

RZ型双级泵液压泵站



- 盖板结构
- 单泵

RZ型双级泵	D 6910
RZ型的电机泵和液压泵站	D 6910 H
R和RG型的电机泵和液压泵站	D 6010 H

在D6910H中介绍的液压泵站也可以以盖板结构型式供货
 它们与油箱配套组成完整的泵站
 油箱需自行提供

订货示例:

RZ 6,1/2 - 12,3 / D 100-2 V 5,5 - CR 4M-200/30 3 ~ 230/400V 50 Hz

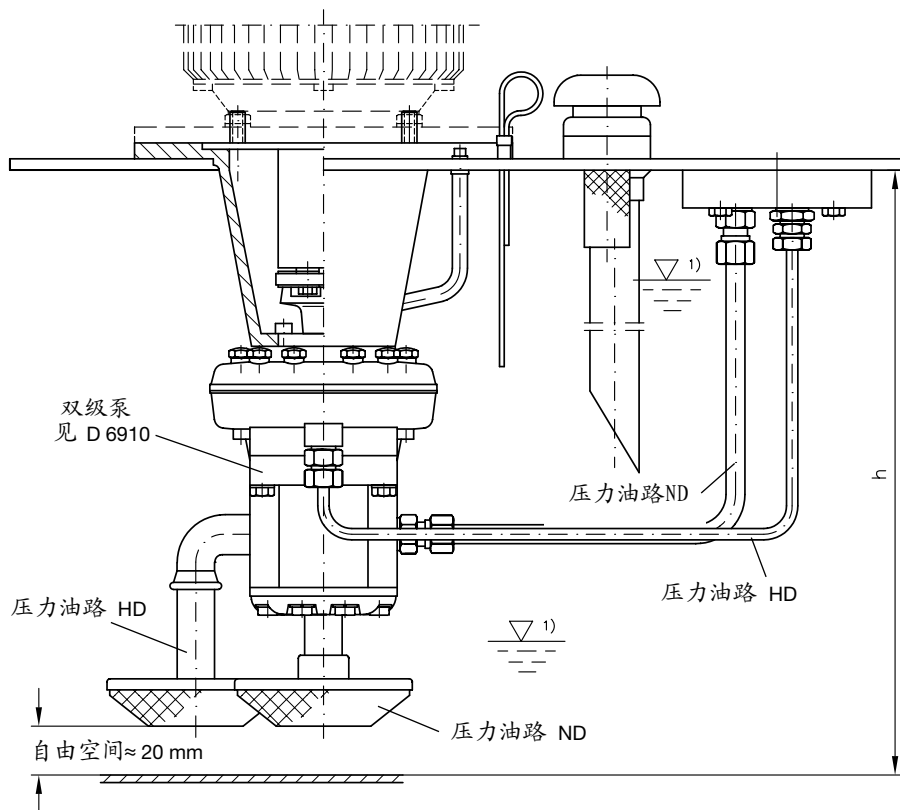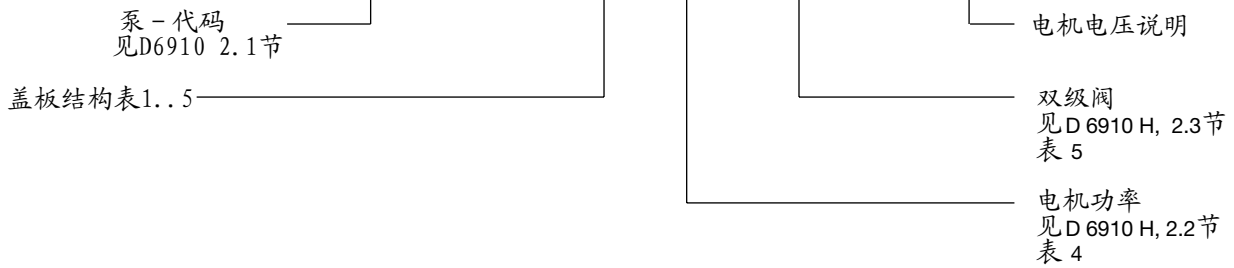

1) 最高-最低油面间距和工作中油面下降位置见D6910H, 第4.1节

选择表 附属的联轴器和法兰见D6010H, 6.2节

表1: 与高压级系列6910的组合

双级泵 见 D 6910	盖板	深度 h (mm)	功率 0,25 ... 3 (kW)	
			高压级 HD	低压级 ND
RZ 0,3 至 6,5/2 - 9 至 12,3	DRZ 20	310	S 132	S 131
	DRZ 40	310	S 132	S 132
	D 51-2	400	S 136	S 134
		470	S 138	S 136
RZ 0,3 至 6,5/2 - 16 至 28	DRZ 40	310	S 132	S 140
	D 51-2	400	D 136	S 141
		470	S 138	S 145
RZ 0,3 至 6,5/2 - 37	D 51-2	400	S 136	S 152
		470	S 138	S 116

表2: 与高压级系列6911的组合

双级泵 见 D 6910	盖板	深度 h (mm)	功率 kW)									
			0,55 至 1,5		2,2 至 4		5,5		5,5; 7,5 (9); 11			
			高压级HD和低压级ND的吸油管件									
			HD	ND	HD	ND	HD	ND	HD	ND		
RZ 1,4 至 15,3/2 - 9 至 12,3	DRZ 30	310	S 141	S 130	S 141 ¹⁾	S 130 ¹⁾						
	D 50-2	400	S 145	S 132								
		470	S 112	S 136								
	D 51-2	400			S 142	S 133	S 142	S 133				
		470			S 145	S 135	S 145	S 135				
RZ 1,4 至 15,3/2 - 16 至 28	D 100-2	530					S 111	S 105				
		660					S 175	S 138				
	D 101-2	530	S 148	S 106	S 148	S 106						
		660	S 149	S 107	S 149	S 107						
	DRZ 40	310	S 141	S 140	S 141	S 140						
RZ 1,4 至 15,3/2 - 37	D 50-2	400			S 142	S 151	S 142	S 151				
		470			S 145	S 115	S 145	S 115				
	D 51-2	400	S 145	S 118								
		470	S 112	S 153								
	D 100-2	530					S 111	S 119				
RZ 0,9 至 15,3/3 - 45 和 59		660					S 175	S 155				
	DRZ 50	400			S 142	S 151 g			S 142 ²⁾	S 151 g ²⁾		
		470			S 147	S 115 g			S 147	S 115 g		
	DRZ 51	400	S 145	S 118 g								
		470	S 112	S 153 g								
RZ 0,9 至 15,3/3 - 75	D 100-2	530							S 111	S 119 g		
		660							S 113	S 155 g		
	D 101-2	530	S 148	S 154 g	S 148	S 154 g						
		660	S 149	S 156 g	S 149	S 156 g						
RZ 0,9 至 15,3/3 - 87	DRZ 100	530							S 147	S 164		
		660							S 113	S 167		
	DRZ 250	570	1) 不适用于4kW情况								S 147	S 164
RZ 0,9 至 15,3/3 - 87		820	2) 不适用于11kW情况								S 150	S 168
	DRZ 100	530							S 147	S 170		
		660							S 113	S 172		
RZ 0,9 至 15,3/3 - 87	DRZ 250	570							S 147	S 170		
		820							S 150	S 173		

表3: 与高压级系列6912的组合

双级泵 见D 6910	盖板	深度 h (mm)	功率 (kW)							
			0,55 至 1,5		2,2 至 4		5,5; 7,5 (9)		11	
			高压级HD和低压级ND的吸油管件							
			HD	ND	HD	ND	HD	ND	HD	ND
RZ 2,7 至 30,4/2 - 9 至 12,3	D 50-2	400 470			S 151 S 153	S 110 S 141	S 151 S 153	S 110 S 141	S 115 S 153 S 156	S 133 S 134 S 106
	D 100-2	530 660					S 153 S 156	S 134 S 106		
	D 101-2	530 660			S 155 S 158	S 136 S 139				
RZ 2,7 至 30,4/2 - 16 至 28	D 50-2	400 470			S 151 S 153	6820 100 S 141	S 151 S 153	6820 100 S 141	S 153 S 153 S 156	S 141 S 141 S 147
	D 100-2	530 660					S 153 S 156	S 141 S 147	S 153 S 156	S 141 S 147
	D 101-2	530 660			S 155 S 158	S 145 S 148				
RZ 2,7 至 30,4/2 - 37	D 50-2	470			S 153	S 152	S 153	S 152	S 115 S 153 S 156	S 151 S 152 S 154
	D 100-2	530 660					S 153 S 156	S 152 S 154	S 153 S 156	S 152 S 154
	D 101-2	530 660			S 155 S 158	S 116 S 117				
RZ 2,7 至 30,4/3 - 45 和 59	DRZ 50	470			S 153	S 118 g	S 153	S 118 g	S 119	S 151 g
	DRZ 51	470	S 154	S 115 g						
	D 100-2	530 660					S 116 S 117	S 115 g S 120 g	S 116 S 117	S 115 g S 120 g
RZ 2,7 至 30,4/3 - 75	DRZ 100	530 660					S 116 S 117	S 165 S 166	S 116 S 117	S 165 S 166
	DRZ 25	570 820					S 116 S 159	S 165 S 168	S 116 S 159	S 165 S 168
	DRZ 100						S 116 S 117	S 169 S 171	S 116 S 117	S 169 S 171
RZ 2,7 至 30,4/3 - 87	DRZ 100						S 116 S 117	S 169 S 171	S 116 S 117	S 169 S 171
	DRZ 250						S 116 S 159	S 169 S 174	S 116 S 159	S 169 S 174

表4: 与高压级系列6914的组合

双级泵 见 D 6910	盖板	深度 h (mm)	功率 5,5 ... 22 (kW)	
			吸油管件	
			高压级 HD	低压级 ND
RZ 6,1 至 60,8/2 - 9 至 12,3	D 100-2	530 660	S 169 S 161	S 130 S 135
	D 250-2	570 820	S 160 S 162	S 130 S 138
RZ 6,1 至 60,8/2 - 16 至 28	D 100-2	530 660	S 169 S 161	S 140 S 142
	D 250-2	570 820	S 160 S 162	S 140 S 147
RZ 6,1 至 60,8/2 - 37	D 100-2	530 660	S 169 S 161	S 151 S 152
	D 250-2	570 820	S 160 S 162	S 151 S 155
RZ 6,1 至 60,8/3 - 45 和 59	D 100-2	660	S 161	S 119 g
	D 250-2	570 820	S 160 S 162	S 151 g S 156 g
RZ 6,1 至 60,8/3 - 75	DRZ 100	660	S 161	S 164
	DRZ 250	820	S 161	S 164
RZ 6,1 至 60,8/3 - 87	DRZ 100	660	S 161	S 170
	DRZ 250	820	S 161	S 170